


Always. Reliable. Tight.

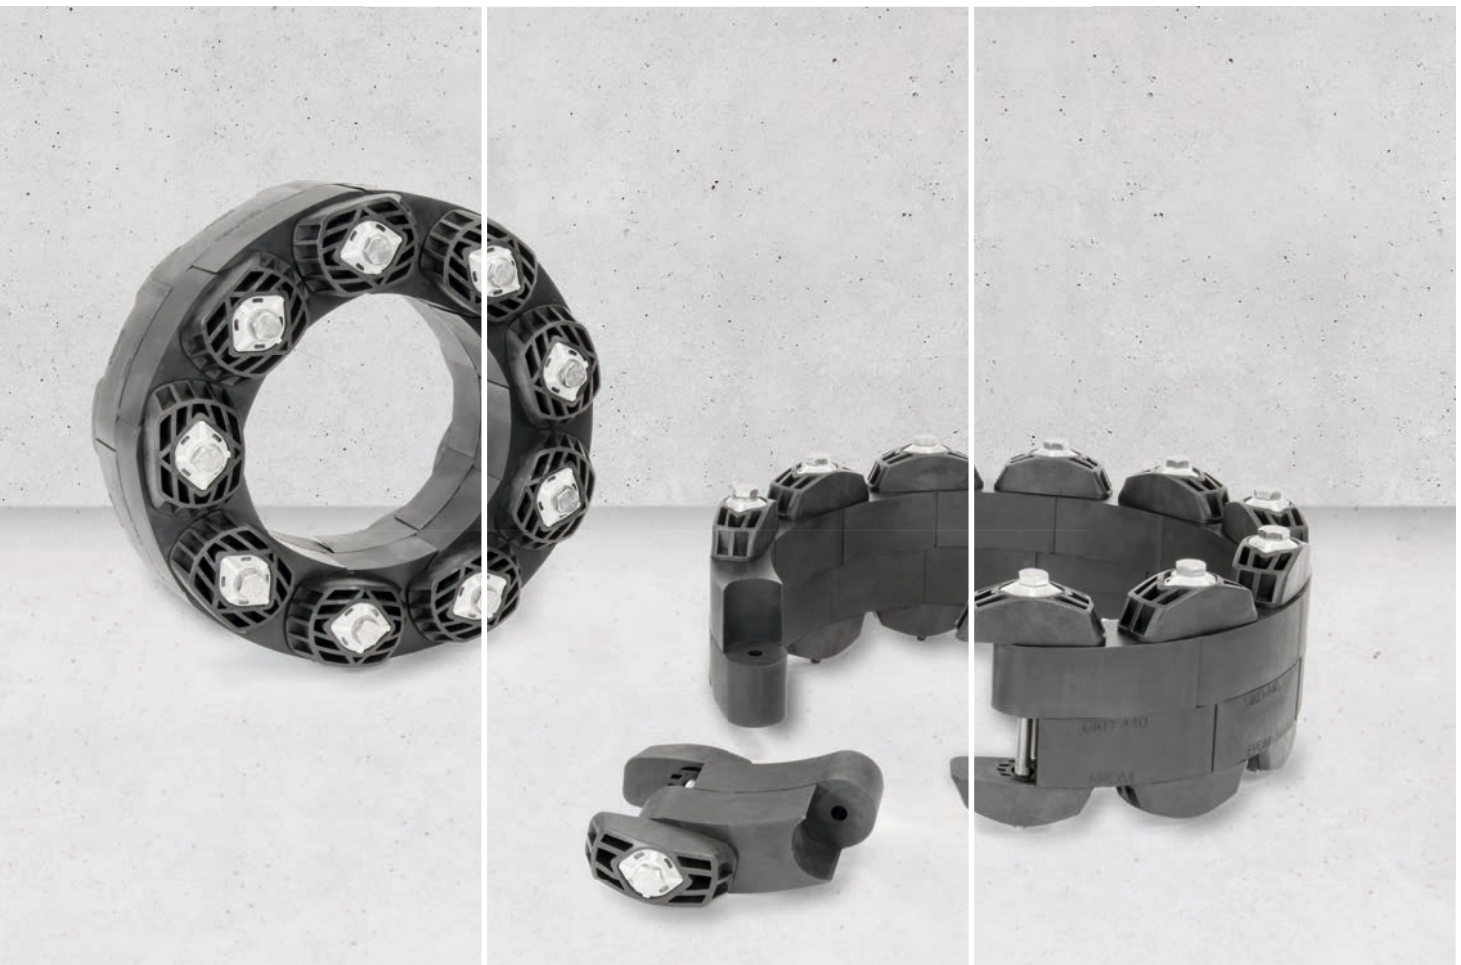

**Jedyna na rynku, opatentowana
technologia łańcucha uszczelniającego**
ze zintegrowanym punktem kontroli
poprawności montażu

Żółty. Pewnie. Zainstalowany.

GKD – przekonuje od pierwszego spojrzenia



Łańcuch uszczelniający GKD

Łańcuch uszczelniający ze zintegrowanym punktem kontroli poprawności montażu



Nr katalogowy:
GKD xxx

Opis i dane techniczne:

- zintegrowany punkt kontroli poprawności montażu – montaż bez użycia klucza dynamometrycznego
- niewymagane ponowne dokręcanie śrub łańcucha
- żadnych luźnych elementów, dzięki zalaniu nakrętki w korpusie docisku
- najwyższej jakości guma EPDM lub NBR
- wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdewnej V4A (AISI 316L)
- optymalny kształt elementów dociskowych
- wodo i gazoszczelność 5 bar, potwierdzona niezależnym certyfikatem Lloyds
- najwyższa jakość wykonania

Łańcuch uszczelniający GKD, to idealne uszczelnienie dla rur w odwiertach lub rurach przepustowych. Zintegrowany punkt kontroli poprawności montażu pozwala na uzyskanie pewności montażu i szczelności na wymaganym poziomie. Modułowa konstrukcja łańcucha uszczelniającego umożliwia montaż na każdym rodzaju rur i wszystkich dostępnych ich średnicach.

Uszczelniana przestrzeń (mm)		Średnica rury (mm)		Wymagana grubość ściany (mm)	Nr katalogowy
od	do	od	do		
19,5	22,5	73,5	250	100	z x GKD 300
23,25	26	60,3	315	100	z x GKD 315
24	30	177,8	711	110	z x GKD 325
36,5	43	204	1220	150	z x GKD 400
29	35	204	1220	125	z x GKD 425
45	52	204	1220	150	z x GKD 440
41,3	48,5	114,3	1220	150	z x GKD 475
62	71,5	193,7	1220	165	z x GKD 500
58	63,5	193,7	1220	165	z x GKD 525
50	58	204	1220	165	z x GKD 575
90	98	323,9	3000	205	z x GKD 615
77	84	244,5	2000	165	z x GKD 650

Dobranie odpowiedniego typu łańcucha uszczelniającego do Państwa potrzeb, umożliwi kalkulator konfiguracji dostępny na naszej stronie www.hauff-technik.pl

z = ilość segmentów

Żółty. Pewnie. Zainstalowany.

Stać kontrola podczas instalacji dzięki zintegrowanym punktom kontroli poprawności montażu

GKD – gwarancja poprawności montażu



nieszczelny...  ...uszczelniony

GKD – szybka, prosta i pewna instalacja



odpowiednia konstrukcja śruby

+




GKD wysokiej jakości guma

+



Hauff sztyft poślizgowy

=




niewymagane ponowne dokręcanie

Połączenie odpowiedniej konstrukcji śrub, specjalnej, wysokiej jakości mieszanki gumowej oraz środka poślizgowego umożliwia szybki i pewny montaż – bez konieczności ponownego dokręcania śrub łańcucha.


TERAZ:

1. czas instalacji

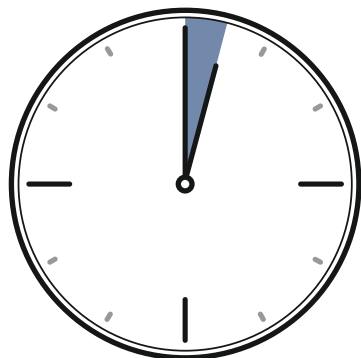

DO TEJ PORY:

1. czas instalacji
2. technologiczna przerwa montażowa
3. czas ponownego dokręcania śrub

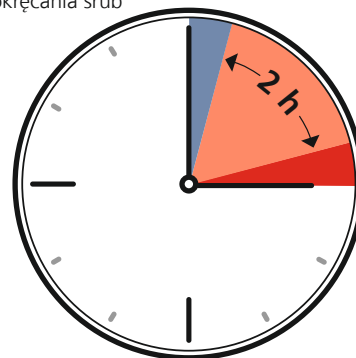


Łańcuch uszczelniający GKD

Wizualna kontrola poprawności montażu



Wszystko żółte.
Szczelne!

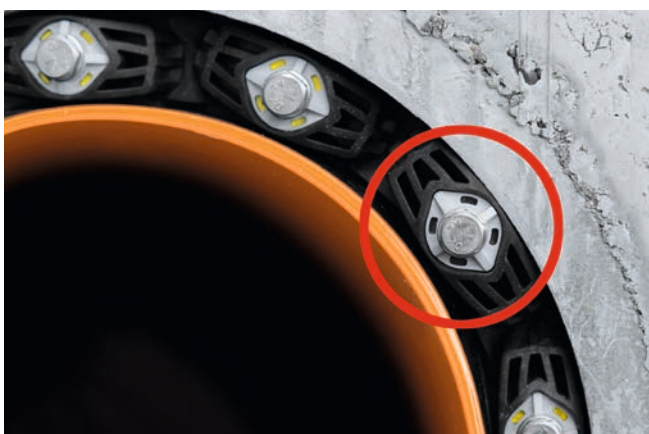

Wszystko prawie żółte?
Natychmiast widoczne błędy montażowe!



Wszystko żółte.
Oszczędność czasu podczas montażu!

Łańcuch uszczelniający GKD

Procedura montażu







W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem:

Michał Rink

Polska Północna i Centralna

Tel: +48 882 189 912

e-mail: michal.rink@hauff-technik.de

Dominik Onyszko

Polska Południowa

Tel: +48 882 189 911

e-mail: dominik.onyszko@hauff-technik.de