

www.klauke.com

Nowe & Oryginalne Lepsze niż każde inne!

K 82 Zaciskarka mechaniczna do izolowanych
końcówek kablowych 0,5 - 6 mm²

33%
MNIJ
KONIECZNEJ SIŁY



Verbindungen mit **System**
The **Power** of Partnership

Klauke[®]
A Textron Company


K82 w nowym wykonaniu

Renoma niezawodności, którą osiągnęły praski KLAUKE przeznaczone do izolowanych końcówek od 0,5 do 6mm², w znacznym stopniu przyczyniła się do powstania przekonania, że opłaca się używać wysoko jakościowych narzędzi.

Nieporównywalna z niczym trwałość, przemyślana głęboko ergonomia, a szczególnie długowieczność praski to trzy, z wielu powodów, które przemawiają za stosowaniem oryginalnych narzędzi KLAUKE.

Oferta na rynku jest szeroka, praska K82 jest już klasykiem, ale my postanowiliśmy go rozwijać.

Efekt: oryginał w jeszcze lepszej formie.

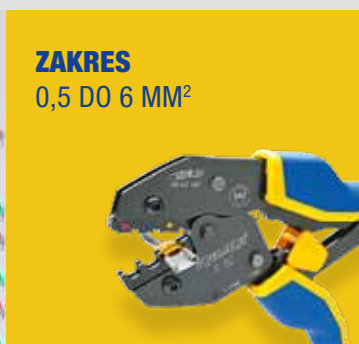



Łatwiej:

33% mniej siły koniecznej do zaprasowania - innowacyjny mechanizm!

www.klauke.com/k82



Dalsze przewagi, które przemawiają za oryginałem

► uchwyt w technologii 3K.

żółty - twardy rdzeń
niebieski - miękki ergonomiczny uchwyt
szary - super miękka powłoka przeciwlizgowa

► Zoptymalizowana ergonomia.

Zapewnia ochronę dłoni i palców.

► Precyzyjne nastawianie.

Pozwala utrzymać stałą wartość siły zaciskającej.

► Optymalne wyniki pracy.

Dzięki automatycznie aktywizowanej blokadzie szczęk.

► Wysoka jakość materiałów.

Niska ścieralność i długa żywotność.

► Prosta obsługa.

Dzięki zoptymalizowaniu wielkości otwarcia szczęk praski.

► Zawsze własna praska.


Dzięki miejscu na opis umieszczonemu na uchwycie.

Lepsza niż inne - także w testach praktycznych

Innowacyjny mechanizm zmniejsza konieczną siłę.

Potwierdzają to testy - użytkownik nowej praski K82 zużywa przeciętnie o 33% mniej siły aniżeli w przypadku poprzedniego modelu.

Zakres (0,5 - 6mm²)

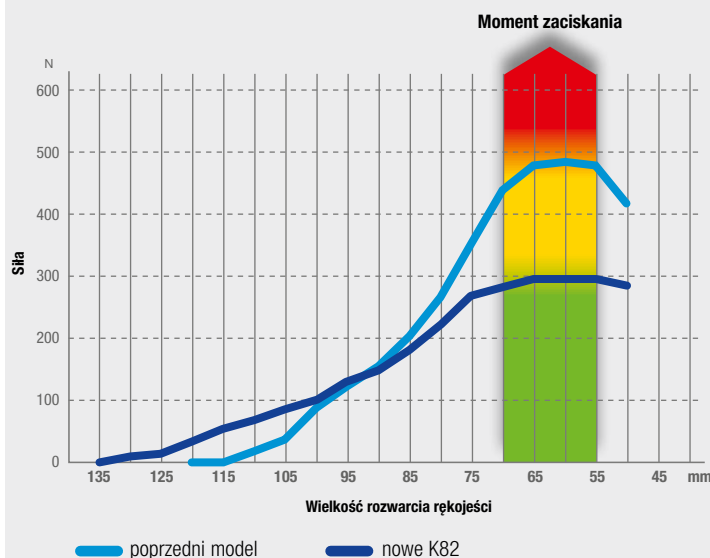


* uśrednione wartości dla izolowanej końcówki kablowej 6mm² w istotnej strefie zgięciu

PRASKA MECHANICZNA K82

33%
MNIJEJ
KONIECZNEJ SIŁY

Bezpieczna dla dłoni:

specjalne zakończenie uchwytów zabezpieczających.



Nowość:

dotatkowa osłona pozwalająca na lepszy uchwyt praski z wykorzystaniem powierzchni roboczej



Błędne zaprasowanie - raczej trudno!

Kodowanie kolorystyczne oraz gładkie szczęki mają za zadanie zapobiegać błędom.



Zaciskaj:

z ergonomicznymi ułatwieniami

i

zaciskaj:

z siłą mniejszą o 33%

i

zaciskaj:



nie martwiąc się o żywotność praski





Łatwiej. Lepiej. K82

- ▶ 33% mniej koniecznej siły
- ▶ uchwyt w technologii 3K
- ▶ perfekcyjna ergonomia
- ▶ materiały wysokiej jakości
- ▶ podwójne prasowanie: żyła i izolacja w jednym ruchu

Produkt	Praska mechaniczna 0,5 - 6 mm ²	
Nr kat.	K 82A	
Forma zaprasowania	Owal	
Zakres	0,5 - 6 mm ²	
izolacja czerwona	●	0,5-1,0 mm ²
izolacja niebieska	●	1,5-2,5 mm ²
izolacja żółta	●	4,0-6,0 mm ²
Długość	225 mm	
Waga	0,53 kg	

Silna marka dla Twojego sukcesu:

Klauke[®]



Gustav Klauke GmbH

Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid

Telefon: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Telefax: +49 (0) 2191 / 907 - 141

E-Mail: info@klauke.textron.com
Internet: www.klauke.com

KLAUKE POLSKA Sp. z o.o.

BIURO HANDLOWE -MAGAZYN - DOSTAWY

ul. Piłsudskiego 243
05-270 Marki

Phone: (+48) 22 614 18 15

Fax: (+48) 22 614 33 84

Internet: www.klauke-polska.pl