

P-PIPE Professional

**Sprawdzone wg
MPA Szczelność**

Gumowe wkłady uszczelniające
do specjalnych zastosowań.



P-PIPE Professional umożliwia niezawodne uszczelnienie rur przeprowadzonych przez otwór w ścianie. Gumowe wkłady uszczelniające, które cechują się doskonałą gazo- i wodoszczelnością, można zabudowywać jedno- lub obustronnie w rurze przepustowej lub otworze wywierconym w betonie. Dostarczymy Państwu każdą wersję od Ø 50 mm – szybko i niedrogo. Płytki ściskające wykonane są wyłącznie ze stali nierdzewnej (opcjonalnie V2A (AISI 304L) lub V4A (AISI 316L)).

P-PIPE Professional – najważniejsze zalety.

- całkowicie wodo i gazoszczelne
- grubość wkładu uszczelniającego 30 mm, odpowiednio do wody nienapierającej
- grubość wkładu uszczelniającego 60 mm, odpowiednio do wody napierającej
- płytki ściskające ze stali nierdzewnej V2A (AISI 304L) lub V4A (AISI 316L), podkładki i nakrętki z V4A (AISI 316L)
- wykonany na wymiar
- łatwy montaż
- opcjonalnie dostarczane wraz z flanszą (F)



Przegląd systemu

P-PIPE Professional 1.

Gumowy wkład uszczelniający w wykonaniu zamkniętym.

P-PIPE Professional 1 w wykonaniu zamkniętym jest doskonałym wkładem uszczelniającym dla nowo instalowanych rur. Aby ułatwić montaż P-PIPE Professional 1 można zamówić dodatkowo z flanszą (F).

Aby zamówić gumowy wkład uszczelniający należy określić:

HRD (D)–2(F)–z(d)

oznaczenie systemu

zmierzona średnica wewnętrzna rury przepustowej/przewiertu

grubość wkładu uszczelniającego
1 = 30 mm
2 = 60 mm

flansza

liczba rur

zmierzona średnica zewnętrzna rur



P-PIPE Professional 1 – wykonanie zamknięte

P-PIPE Professional 2.

Gumowy wkład uszczelniający w wykonaniu dzielonym.

P-PIPE Professional 2 w wykonaniu dzielonym jest doskonałym wkładem uszczelniającym do pomontażowego uszczelniania wcześniej wprowadzonych do budynku rur. Aby ułatwić montaż P-PIPE Professional 2 można zamówić dodatkowo z flanszą (F).

Aby zamówić gumowy wkład uszczelniający należy określić:

HRD (D)–2G(F)–z/(d)

oznaczenie systemu

zmierzona średnica wewnętrzna rury przepustowej/przewiertu

grubość wkładu uszczelniającego
1 = 30 mm
2 = 60 mm

dzielony wkład uszczelniający

flansza

liczba rur

zmierzona średnica zewnętrzna rur



P-PIPE Professional 2 – wykonanie dzielone

P-PIPE Professional


P-PIPE Professional 3.

Gumowy wkład uszczelniający w wykonaniu zamkniętym, nieosiowym.

P-PIPE Professional 3 w wykonaniu dzielonym, nieosiowym jest doskonałym wkładem uszczelniającym do pomontażowego uszczelniania wcześniej wprowadzonych do budynku rur. Aby ułatwić montaż P-PIPE Professional 3 można zamówić dodatkowo z flanszą (F).

Aby zamówić gumowy wkład uszczelniający należy określić:

HRD (D)–2G(F)–1/(d)-ex-m

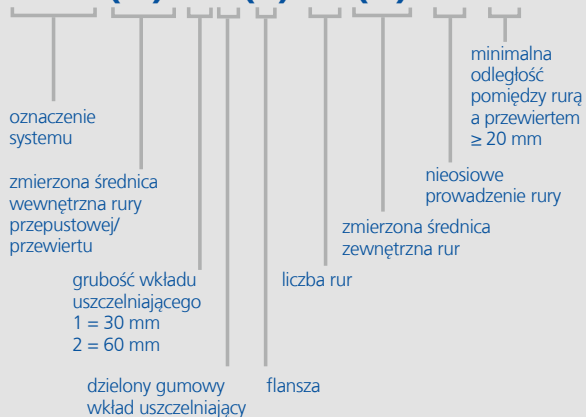

P-PIPE Professional 3 – wykonanie dzielone, nieosiowe

P-PIPE Professional 5.

Gumowy wkład zaślepiający.

P-PIPE Professional 5 jest doskonałym wkładem uszczelniającym do zaślepiania przewiertów i rur przepustowych lub otworów zapasowych. Aby ułatwić montaż P-PIPE Professional 5 można zamówić dodatkowo z flanszą (F).

Aby zamówić gumowy wkład uszczelniający należy określić:

HRD (D)–2(F)–0



P-PIPE Professional 5 – wkład zaślepiający

Specjalistyczna pomoc ze strony firmy Hauff-Technik.

Czy chcą Państwo, aby zatrudniani przez Państwa architekci i inwestorzy budowlani uzyskiwali kompetentne porady i odpowiedzi na pytania? Oferujemy nieodpłatne szkolenia na temat: „Profesjonalne metody izolacji budynków”. W razie zainteresowania prosimy po prostu skontaktować się z nami. Wystarczy telefon lub wiadomość e-mail!

Czy chcą Państwo uzyskać informacje na temat innych produktów firmy Hauff-Technik? Prosimy skorzystać z naszego internetowego systemu informacyjnego. Pod adresem www.hauff-technik.de znajdą Państwo wszelkie ważne informacje oraz automatyczny odnośnik do właściwego produktu.

Prosimy o kontakt z:

Michał Rink
Polska Północna
T: +48 882 189 912
Dominik Onyszko
Polska Południowa
T: +48 882 189 911

Jesteśmy dla Państwa.

Niezależnie, jakie są Państwa wymagania i życzenia – dostarczamy wszystkie rozwiązania. Szybko i tanio. Prosimy o kontakt z nami! Chętnie osobiście udzielimy Państwu porad.

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robber-Bosch-Straße 9
D-89568 Hermaringen, GERMANY

Phone + 49 7322 1333-0
Fax + 49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de

