



Przegląd systemu


Gumowe wkłady uszczelniające

do uszczelnień kabli i rur

Strona wewnętrzna

Ściana

Strona zewnętrzna

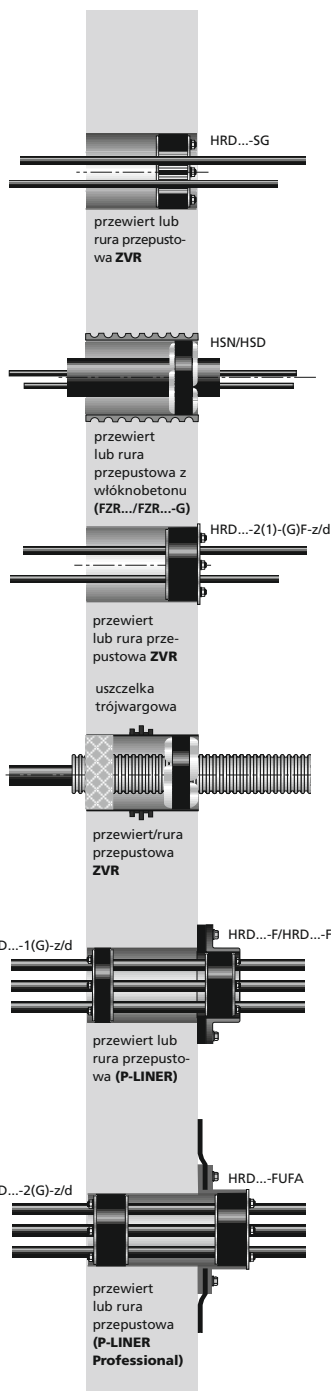

HRD...-1(G)-z/d (**P-CABLE Professional**)
Gumowy wkład uszczelniający
zamknięty/dzielony (G)
Szerokość uszczelnienia 30 mm (1) - zatrzymuje
wilgoć gruntowa

HRD...-2(G)-z/d (**P-CABLE Professional**)
 Gumowy wkład uszczelniający
 zamknięty/dzielony (G)
 Szerokość uszczelnienia 60 mm (2) - zatrzymuje
 wodę napierającą

Inne rozwiązania dostępne na zapytanie!

Gumowy wkład uszczelniający dzielony HRD
(**P-CABLE**) uniwersalny
HRD...-SG
Szerokość uszczelnienia 40 mm
dla łatwego dopasowania do średnicy kabla w
momencie montażu

Gumowe wkłady uszczelniające HSN/HSD
(P-PIPE Basic)
 Rura z włóknobetonu wysokowartościowego FZR.../
 dzielona FZR...G
 HSN=szerokość uszczelnienia 20 mm
 HSD=szerokość uszczelnienia 40 mm

HRD....2(1)-(G)-F-z/d (**P-CABLE Professional**)
Gumowy wkład uszczelniający zamknięty/dzielony
z flanszą
Szerokość uszczelnienia 30 mm (1) - zatrzymuje wilgoć
gruntową
Szerokość uszczelnienia 60 mm (2) - zatrzymuje wodę
napierającą

Zestaw uszczelniający ADS
do karbowanych rur osłonowych do kabli z
pięścieniem ISO i pięścieniami wzmacniającymi
zamontowany w rurze przepustowej z tworzywa
ZVR.

Uszczelnienie zabezpieczające zewnętrzną płaszczyznę ściany
Kołnierz (HRD...F zamknięty/HRD-FG dzielony) z gumowym
wkładem uszczelniającym HRD...-2(1)-(G)-z/d (**P-CABLE
Professional**)

Gumowy wkład uszczelniający zamknięty/dzielony (G)
Szerokość uszczelnienia 30 mm (1) - zatrzymuje wilgoć
gruntową
Szerokość uszczelnienia 60 mm (2) - zatrzymuje wodę
napierającą

Rura przepustowa HRD (**P-LINER Professional**)
do budynków z bitumicznymi powłokami izolacyjnymi wg
DIN 18195 część 9 (czarna wanna) z HRD...2(1)-(G)-z/d
(**P-CABLE Professional**)
Gumowy wkład uszczelniający zamknięty/dzielony (G)
Szerokość uszczelnienia 30 mm (1) - zatrzymuje wilgoć
gruntową
Szerokość uszczelnienia 60 mm (2) - zatrzymuje wodę
napierającą

wszystkie dane bez gwarancji

Prosimy o kontakt z:

Michał Rink
Polska Północna
T: +48 882 189 912
Dominik Onyszko
Polska Południowa
T: +48 882 189 911

Jesteśmy dla Państwa.

Niezależnie, jakie są Państwa wymagania i życzenia – dostarczamy wszystkie rozwiązania.
Szybko i tanio. Prosimy o kontakt z nami! Chętnie osobiście udzielimy Państwu porad.

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Rober-Bosch-Straße 9
D-89568 Hermaringen, GERMANY

Phone + 49 7322 1333-0
Fax + 49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de

