

P-PIPE

Karta katalogowa ADS


Zestaw uszczelniający ADS

Do rur preizolowanych oraz karbowanych rur osłonowych do kabli

Zestaw uszczelniający z opatentowanymi pierścieniami wzmacniającymi.



Zestaw uszczelniający wyznacza nowe standardy w uszczelnianiu rur karbowanych. Tajemnicą sukcesu są opatentowane pierścienie wzmacniające. Rozkładają one nacisk tak równomiernie, że uniemożliwiają powstawanie deformacji i uszkodzeń rury karbowanej. Rezultat: nieinwazyjne uszczelnienie bez uszkodzeń na karbach rur. Dołączony pierścień izolacyjny centruje karbowaną rurę ($\varnothing_{zew.}$ 63-200 mm) w przewiercie lub w rurze przepustowej ($\varnothing_{wev.}$ 100-250 mm) i zapewnia czyste i pewne zamknięcie ściany.

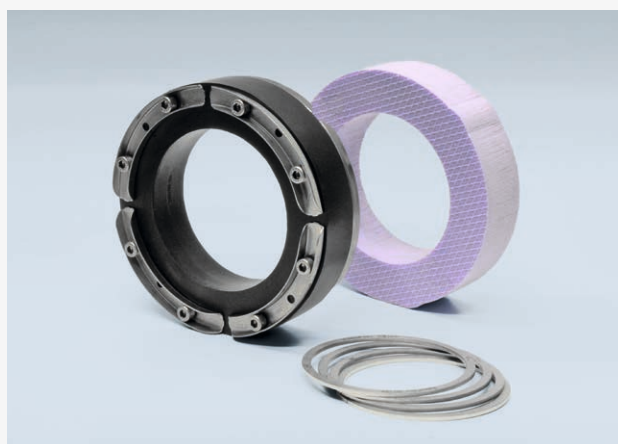

Nr katalogowy: ADS 200/140 - Thermo Single/Ecoflex

Zestaw uszczelniający ADS – najważniejsze zalety:

- gazo- i wodoszczelność do 1,5 bara
- uszczelnienie ochronne - równomierny nacisk
- opatentowane pierścienie wzmacniające – brak uszkodzeń na karbach rur
- centrowanie rury za pomocą dostarczanego pierścienia izolacyjnego
- wbudowana kontrola poprawności montażu
- ceownik prostokątny: maksymalne bezpieczeństwo przy minimalnym zużyciu materiału
- prosty montaż

Hauff-Technik – zastosowanie



Montaż z karbowaną rurą osłonową

hauff-technik


Cable and Pipe Sealing Systems

Dane techniczne ADS

Przewiert/rura przepustowa $D = \varnothing_{\text{wew.}}$ (mm)	Zakres zastosowania rury karbowanej $d = \varnothing_{\text{zew.}}$ (mm)	Numer katalogowy
100	60 - 63	ADS 100/d - Typ/producent rury
125	75 - 80	ADS 125/d - Typ/producent rury
150	75 - 110	ADS 150/d - Typ/producent rury
200	110 - 162	ADS 200/d - Typ/producent rury
250	162 - 200	ADS 250/d - Typ/producent rury

Przykład zamówienia: $D = 200 \text{ mm}$
 $d = 140 \text{ mm}$
 Typ rury = Thermo Single
 Producent rury = Ecoflex
ADS 200/140 – Thermo Single/Ecoflex

$D = \varnothing_{\text{wew.}}$ przewiert/rura przepustowa
 $d = \varnothing_{\text{zew.}}$ rura karbowana
 Inne rozmiary na zapytanie.

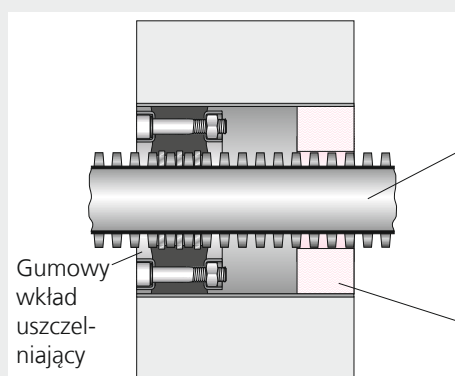


Przekrój zestawu uszczelniającego

Rura karbowana

Gumowy wkład uszczelniający

Pierścień izolacyjny

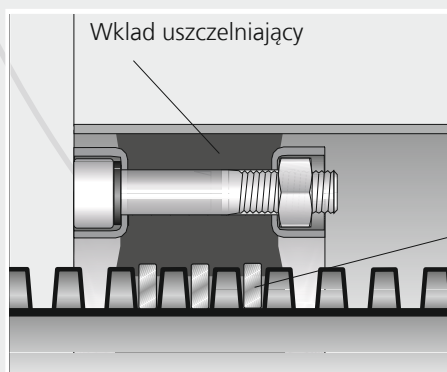

Widok szczegółowy

Pierścienie wzmacniające

Prosimy o kontakt z:

Michał Rink
 Polska Północna
 T: +48 882 189 912
 Dominik Onyszko
 Polska Południowa
 T: +48 882 189 911

Jesteśmy dla Państwa.

Niezależnie, jakie są Państwa wymagania i życzenia – dostarczamy wszystkie rozwiązania. Szybko i tanio. Prosimy o kontakt z nami! Chętnie osobiście udzielimy Państwu porad.

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
 Rober-Bosch-Straße 9
 D-89568 Hermaringen, GERMANY

Phone + 49 7322 1333-0
 Fax + 49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de
 www.hauff-technik.de